1025FP

Knopf mit Buchse mit Durchgangsgewinde

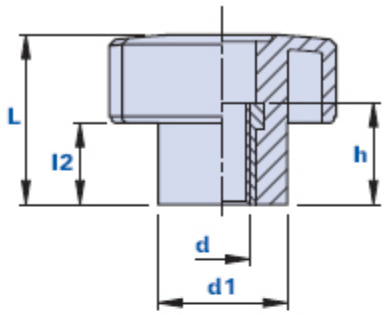

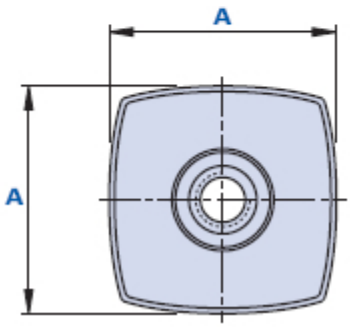

		Abmessungen				Einsatz			
Code	Beschreibung	AxA	L	d1	L2	d	h	Gewicht Gr.	Stock
1025FP300600	1025FP D.30 M6	25x25	20	16	10	M6	10	9,1	-
1025FP300800	1025FP D.30 M8	25x25	20	16	10	M8	10	9,8	-
1025FP400600	1025FP D.40 M6	34x34	26	19	12	M6	15	13,6	-
1025FP400800	1025FP D.40 M8	34x34	26	19	12	M8	15	14,3	-
1025FP401000	1025FP D.40 M10	34x34	26	19	12	M10	15	15	-
1025FP500800	1025FP D.50 M8	42x42	35	23	18	M8	20	26	-
1025FP501000	1025FP D.50 M10	42x42	35	23	18	M10	20	27,6	-
1025FP600800	1025FP D.60 M8	51x51	40	27	20	M8	20	38	-
1025FP601000	1025FP D.60 M10	51x51	40	27	20	M10	20	39,2	-
1025FP601200	1025FP D.60 M12	51x51	40	27	20	M12	20	40,5	-

Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

Farbe

Schwarz; Hochglanz- Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

Thenar Srl - Via della Costituzione, 66 - 42015 Correggio (RE) Italien

Tel. +39 0522 740511 - Fax +39 0522 740555 - info@thenar.it - www.thenar.it

Thenar-Modelle - Reproduktion der Zeichnungen nur zulässig, wenn die Quelle angegeben wird.

Einsatz
Messing. Spezialeinsätze nach Zeichnung und/ oder aus vernickeltem Messing/ Edestahl auf Anfrage, bei entsprechenden Stückzahlen.

Verpackungseinheit
25 - 50 - 100 Stück.

Thenar-Modelle - Reproduktion der Zeichnungen nur zulässig, wenn die Quelle angegeben wird.