


Aufsteckbare Drehgriffe mit Stecker

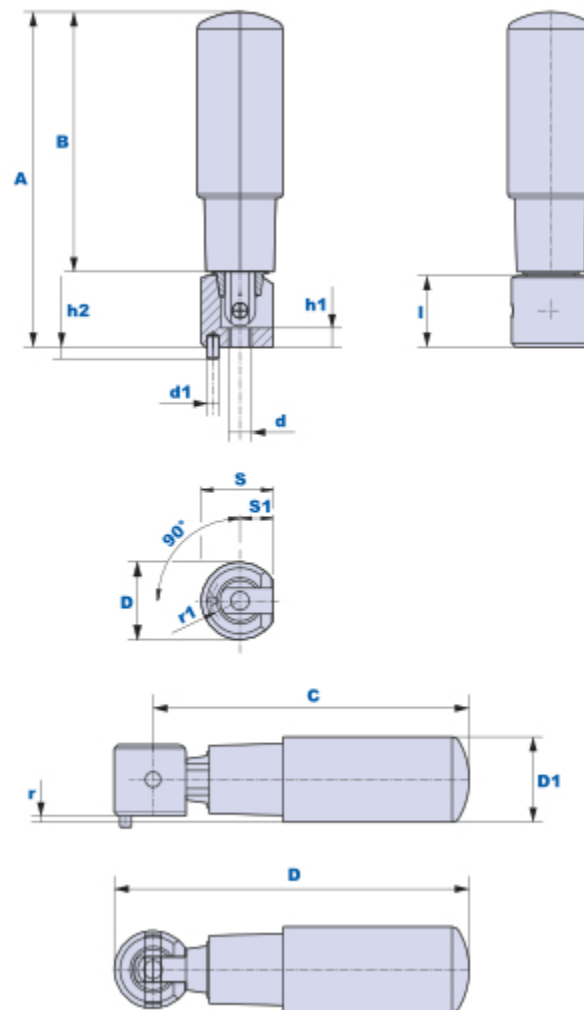

Code	Beschreibung	Abmessungen										Befestigung		Stecker			Gewicht	Gr.	Stock
		B	A	D1	L	C	D	l	r	S	S1	h1	d	d1	h2	r1			
40046R+SP	HFL 46 D.18 + SP	46	62	18	65	57	16	15,4	1,6	14,5	6,5	4	M4	3	3	5,5	48	-	
40056R+SP	HFL 56 D.20 + SP	56	72,5	20	75,5	67,5	16	15,4	2,6	14,5	6,5	4	M4	3	3	5,5	52	-	
40065R+SP	HFL 65 D.22 + SP	65	86,5	22	92	82	20	18,4	1,6	18,5	8,5	5	M6	3	3	7	84	√	
40080R+SP	HFL 80 D.23 + SP	80	98	23	103,5	93,5	20	18,4	2,1	18,5	8,5	5	M6	3	3	7	88	-	
40090R+SP	HFL 90 D.23 + SP	90	133,5	25	120	107	26	23	0	23,5	10,5	7	M6	3	3	9	157	-	

Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

Einsatz/Abstützung

Brüniertes Stahl.

Auf Anfrage Ausführung in Edelstahl AISI 303 für geeignete Mengen.

Stecker

ISO 2338 stainless steel

Verpackungseinheit

10 - 50 - 100 Stück.