TTB

Dreiarmiger Griff mit Sackloch-Gewindebuchse

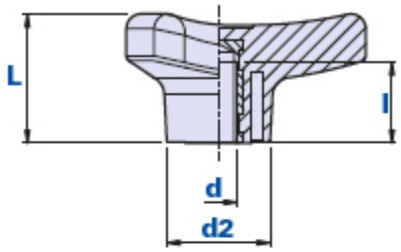

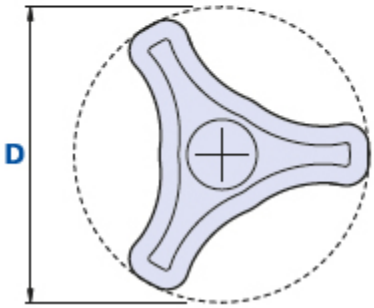

		Abmessungen				Einsatz			
Code	Beschreibung	D	L	d2	l2	d	h	Gewicht Gr.	Stock
01TTB45C	TTB 45 M6	45	24	17	17	M6	16	15	√
01TTB45D	TTB 45 M8	45	24	17	17	M8	16	16	√
01TTB60D	TTB 60 M8	60	27	21	18	M8	16	26	√
01TTB60E	TTB 60 M10	60	27	21	18	M10	16	29	√
01TTB60F	TTB 60 M12	60	27	21	18	M12	16	33	√
01TTB80D	TTB 80 M8	80	35	28	23	M8	22	48	√
01TTB80E	TTB 80 M10	80	35	28	23	M10	22	50	√
01TTB80F	TTB 80 M12	80	35	28	23	M12	22	60	√
01TTB80N	TTB 80 M14	80	35	28	23	M14	22	70	√
01TTB100D	TTB 100 M8	100	42	35	28	M8	22	90	√
01TTB100E	TTB 100 M10	100	42	35	28	M10	22	95	√
01TTB100F	TTB 100 M12	100	42	35	28	M12	22	100	√
01TTB100N	TTB 100 M14	100	42	35	28	M14	22	110	√

Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

Thenar Srl - Via della Costituzione, 66 - 42015 Correggio (RE) Italien

Tel. +39 0522 740511 - Fax +39 0522 740555 - info@thenar.it - www.thenar.it

Thenar-Modelle - Reproduktion der Zeichnungen nur zulässig, wenn die Quelle angegeben wird.

Einsatz
Messing.
Spezialeinsätze nach Zeichnung auf Anfrage bei entsprechenden Stückzahlen.

Anmerkungen
Kundenanpassung mit Logo und/ oder Grafik bei entsprechenden Stückzahlen möglich.

Verpackungseinheit
10 - 50 - 100 Stück.

Thenar-Modelle - Reproduktion der Zeichnungen nur zulässig, wenn die Quelle angegeben wird.