
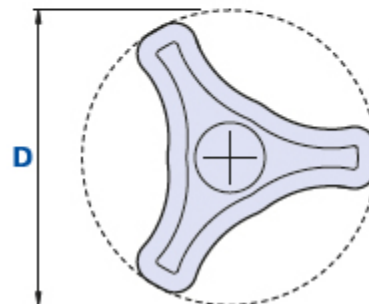


## Dreiarmer Griff mit Sackloch-Gewindebuchse

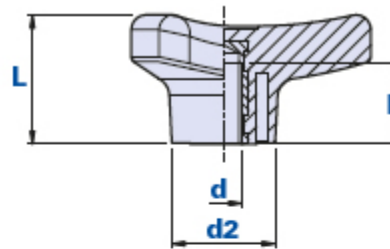

Code	Beschreibung	Abmessungen				Einsatz		Gewicht Gr.	Stock
		D	L	d2	l2	d	h		
01TTB45C	TTB 45 M6	45	24	17	17	M6	16	15	√
01TTB45D	TTB 45 M8	45	24	17	17	M8	16	16	√
01TTB60D	TTB 60 M8	60	27	21	18	M8	16	26	√
01TTB60E	TTB 60 M10	60	27	21	18	M10	16	29	√
01TTB60F	TTB 60 M12	60	27	21	18	M12	16	33	√
01TTB80D	TTB 80 M8	80	35	28	23	M8	22	48	√
01TTB80E	TTB 80 M10	80	35	28	23	M10	22	50	√
01TTB80F	TTB 80 M12	80	35	28	23	M12	22	60	√
01TTB80N	TTB 80 M14	80	35	28	23	M14	22	70	√
01TTB100D	TTB 100 M8	100	42	35	28	M8	22	90	√
01TTB100E	TTB 100 M10	100	42	35	28	M10	22	95	√
01TTB100F	TTB 100 M12	100	42	35	28	M12	22	100	√
01TTB100N	TTB 100 M14	100	42	35	28	M14	22	110	√

### Werkstoff

Technopolymer auf Polyamidbasis (PA).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

### Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

Bei entsprechenden Stückzahlen auch andere Farben möglich.

**Einsatz**

Messing.

Spezialeinsätze nach Zeichnung auf Anfrage bei entsprechenden Stückzahlen.

**Anmerkungen**

Kundenanpassung mit Logo und/ oder Grafik bei entsprechenden Stückzahlen möglich.

**Verpackungseinheit**

10 - 50 - 100 Stück.