



1022F

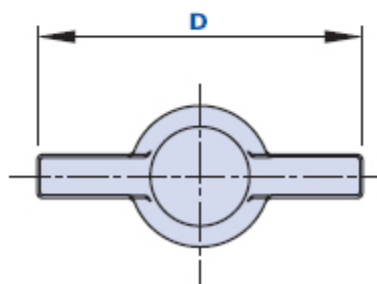

Tuerca de palomilla con casquillo roscado ciego

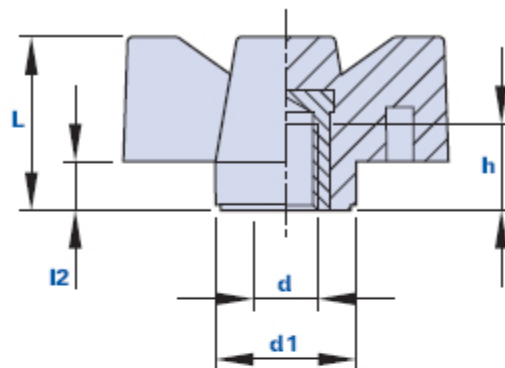

Código	Descripción	Dimensiones				Inserto		Peso en gramos	Stock
		D	L	d1	L2	d	h		
1022F0000400	1022F M4	30	16	13	4	M4	8	6	-
1022F0000500	1022F M5	30	16	13	4	M5	8	5,5	-
1022F0000600	1022F M6	30	16	13	4	M6	8	5,1	-
1022F0000800	1022F M8	30	16	13	4	M8	8	5	-

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

Color

Negro, acabado satinado. Otros colores para cantidades adecuadas.

Inserto

Latón. Insertos especiales sobre diseño y/o de latón niquelado/acero inox bajo pedido, para cantidades adecuadas.

Envase

25 - 100 - 200 piezas.

