


## Indicador de nivel de aceite de plástico

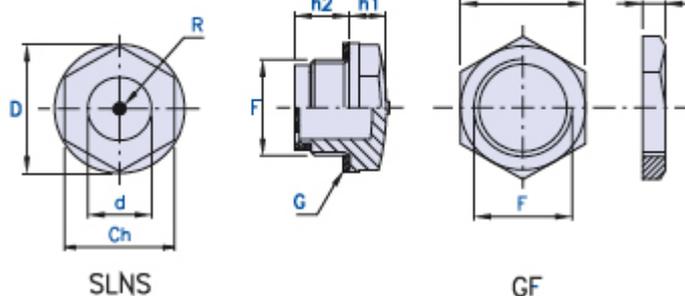

R = Punto rojo  
G = Empaquetadura de sellado

Código	Dimensiones									
	Ch	F	D	d	h1	h2	Nm	Ch1	s	Stock
01SLNS-14	17	G 1/4"	20	15	7	8	8	-	-	-
01SLNS-38	18	G 3/8"	22	14	6,6	10,5	12	19	5	-
01SLNS-12	24	G 1/2"	28	16	8	11	16	27	5	-
01SLNS-34	30	G 3/4"	35	21	8	12	21	32	6	-
01SLNS-1	35	G 1"	43	32	11	12	24	36	6	-
01SLNS-114	42	G 1 1/4"	51	33	10	16	-	46	6	-
01SLNS-112	50	G 1 1/2"	58	40	10	20	-	-	-	-
01SLNS-2	64	G 2"	74	48	12	20	-	-	-	-
01SLNS-14.15	17	M 14x1.5	20	15	7	8	8	-	-	-
01SLNS-16.15	18	M 16x1.5	22	14	6,5	10	12	-	-	-
01SLNS-18.15	21	M 18x1.5	25	16	7	10,5	12	-	-	-
01SLNS-20.15	24	M 20x1.5	28	16	7,5	11	16	-	-	-
01SLNS-40.15	42	M 40x1.5	51	33	10	16	-	-	-	-

### Material

Indicador de resina poliamídica especial transparente caracterizado por elevadas prestaciones mecánicas y óptima resistencia a los agentes químicos, aceite hidráulico, hidrocarburos, carburantes y disolventes varios.

Empaquetadura de sellado plana de fibra sin amianto o, bajo pedido, de goma sintética (NBR) 70 Shore.

### Descripción

Indicador de nivel roscado de cabeza hexagonal fabricado para el control del fluido hidráulico en reductores, depósitos y cámaras de aceite en general.

El montaje atornillado permite su aplicación también en cámaras de aceite a presión (máxima presión de trabajo recomendada 3 bar).

El punto rojo de línea media está serigrafiado en caliente en el visor transparente.

### Montaje

Para el montaje se recomienda respetar los datos indicados en la tabla respecto al par máximo de fijación (Nm).

Para el montaje en paredes finas, de espesor hasta 5 mm, se recomienda utilizar la abrazadera de fijación de latón código **GF**, suministrada a parte bajo pedido.

#### **Notas**

Máxima presión de trabajo recomendada: 3 bar.

Evitar el contacto con alcohol en general, líquidos detergentes que contengan alcohol, líquidos refrigerantes a altas temperaturas y agua caliente de más de 80° C.

#### **Envase**

SLNS-114/112/2/40.15: 50 piezas.

SLNS-34/1: 50 piezas.

SLNS-14/38/12/14.15/16.15/18.15/20.15: 100 piezas.