


## Tapón de ventilación alargado con labirinto interno



G = Empaquetadura de sellado  
S = Agujero de ventilación

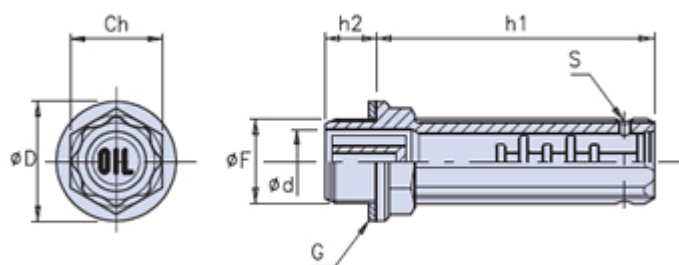

Código	Dimensiones						Stock
	F	Ch	D	d	h1	h2	
01TK-14	G 1/4"	18	20	9	55	12	-
01TK-38	G 3/8"	19	20	12	60	12	-
01TK-12	G 1/2"	22	28	15	65	12	-
01TK-16.15	M 16x15	19	22	12	60	12	-
01TK-18.15	M 18x15	19	22	12	60	12	-

### Material

Tapón de material termoplástico (Poliamida 66), caracterizado por una óptima resistencia mecánica a las altas y bajas temperaturas, estabilidad dimensional y resistencia a los impactos.

Empaquetadura de sellado con arandela plana de fibra sin amianto.

### Descripción

Tapón roscado de ventilación con empuñadura alargada cilíndrica moleteada.

Diseñado para cámaras de aceite donde hay un considerable borboteo del aceite y consecuente peligro de salida del mismo del agujero de ventilación de 2,5 mm de  $\varnothing$ .

La acción combinada de los discos rompechorro internos y del agujero de ventilación colocado en la parte superior del tapón impide la salida de los líquidos.

### Color

Negro

### Notas

Los tapones se suministran de serie con la inscripción OIL.

### Envase

1 - 50 - 100 piezas.