


## Tapón magnético de metal

**METAL**

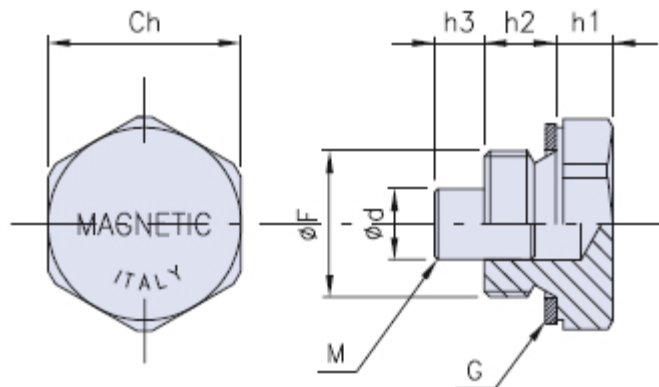

G = Empaquetadura de sellado  
M = Imán

Código	Dimensiones						Stock
	F	Ch	d	h1	h2	h3	
01TMA-14	G 1/4"	18	5	7	10	6	-
01TMA-38	G 3/8"	22	8	7	10	7	-
01TMA-12	G 1/2"	27	10	8	10	7	-
01TMA-34	G 3/4"	34	13	8	10	7	-
01TMA-1	G 1"	40	13	8	14	7	-

### Material

Tapón de aluminio 11S.

Empaquetadura de sellado con arandela plana de fibra sin amianto o, bajo pedido, de aluminio.

### Descripción

Tapón roscado de descarga de cabeza hexagonal.

Cilindro magnético de ferrita introducido por interferencia en el alojamiento apropiado debajo de la parte roscada.

El montaje del tapón en el fondo de la cámara de aceite o del depósito permite, además de la descarga, retener el polvo ferroso presente en el aceite proporcionando una lubricación ideal.

### Notas

Los tapones se suministran de serie con la inscripción "MAGNETIC".

### Envase

TMA-34/1: 50 piezas.

TMA-14/38/12: 100 piezas.