



Pomo moleteado con perno roscado

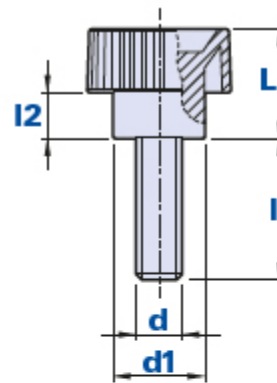

Código	Descripción	Dimensiones				Inserto		Peso en gramos	Stock
		D	L	d1	l2	d	l		
01TZP25B15	TZP 25 M5X15	25	19	16	8	M5	15	9	-
01TZP25B20	TZP 25 M5X20	25	19	16	8	M5	20	10	√
01TZP25B25	TZP 25 M5X25	25	19	16	8	M5	25	11	√
01TZP25C10	TZP 25 M6X10	25	19	16	8	M6	10	10	√
01TZP25C15	TZP 25 M6X15	25	19	16	8	M6	15	11	√
01TZP25C20	TZP 25 M6X20	25	19	16	8	M6	20	12	√
01TZP25C25	TZP 25 M6X25	25	19	16	8	M6	25	13	√
01TZP25D15	TZP 25 M8X15	25	19	16	8	M8	15	14	√
01TZP25D20	TZP 25 M8X20	25	19	16	8	M8	20	16	√
01TZP25D25	TZP 25 M8X25	25	19	16	8	M8	25	18	√
01TZP32C15	TZP 32 M6X15	32	22	17	9	M6	15	13	-
01TZP32C20	TZP 32 M6X20	32	22	17	9	M6	20	15	-
01TZP32C30	TZP 32 M6X20	32	22	17	9	M6	30	17	-
01TZP32C40	TZP 32 M6X40	32	22	17	9	M6	40	19	-
01TZP32D15	TZP 32 M8X15	32	22	17	9	M8	15	18	-
01TZP32D20	TZP 32 M8X20	32	22	17	9	M8	20	20	-
01TZP32D25	TZP 32 M8X25	32	22	17	9	M8	25	22	-
01TZP32D30	TZP 32 M8X30	32	22	17	9	M8	30	24	-
01TZP32D35	TZP 32 M8X35	32	22	17	9	M8	35	25	-
01TZP32D40	TZP 32 M8X40	32	22	17	9	M8	40	30	-

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

Color

Negro, acabado satinado.

Otros colores para cantidades adecuadas.

Inserto

Acero galvanizado. Insertos especiales sobre diseño y/o de latón/acero inox bajo pedido, para cantidades adecuadas.

Envase

25 - 100 - 200 piezas.