


Bouton cannelé avec tige filetée

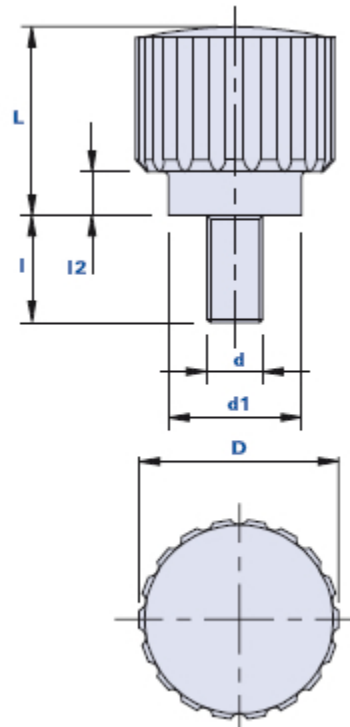

| Code | Description | Dimensions | | | | Insert | | Poids grammes | Stock |
|------------|----------------|------------|----|----|-----|--------|----|---------------|-------|
| | | D | L | d1 | l2 | d | l | | |
| 01200C1A10 | 200C1/15 M4x10 | 15 | 12 | 11 | 1,5 | M4 | 10 | 4 | √ |
| 01200C2B10 | 200C2/15 M5x10 | 15 | 12 | 11 | 1,5 | M5 | 10 | 5 | √ |
| 01200C2B20 | 200C2/15 M5x20 | 15 | 12 | 11 | 1,5 | M5 | 20 | 6 | √ |
| 01200C3B13 | 200C3/18 M5x13 | 18 | 17 | 12 | 4 | M5 | 13 | 8 | √ |
| 01200C4C13 | 200C4/18 M6x13 | 18 | 17 | 12 | 4 | M6 | 13 | 10 | √ |
| 01200C5B40 | 200C5/24 M5x40 | 24 | 17 | 16 | 5,5 | M5 | 40 | 14 | √ |
| 01200C5C15 | 200C5/24 M6x15 | 24 | 17 | 16 | 5,5 | M6 | 15 | 14 | √ |
| 01200C5C40 | 200C5/24 M6x40 | 24 | 17 | 16 | 5,5 | M6 | 40 | 16 | √ |
| 01200C6D15 | 200C6/24 M8x15 | 24 | 17 | 16 | 5,5 | M8 | 15 | 18 | √ |
| 01200C6D25 | 200C6/24 M8x25 | 24 | 17 | 16 | 5,5 | M8 | 25 | 20 | √ |

Matériau

Matière plastique thermodurcissable à base phénolique (PF) à haute résistance. Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition brillante.

Insert

Acier galvanisé.

Emballage

25 - 50 - 100 pièces.

