


## Poignée tournante

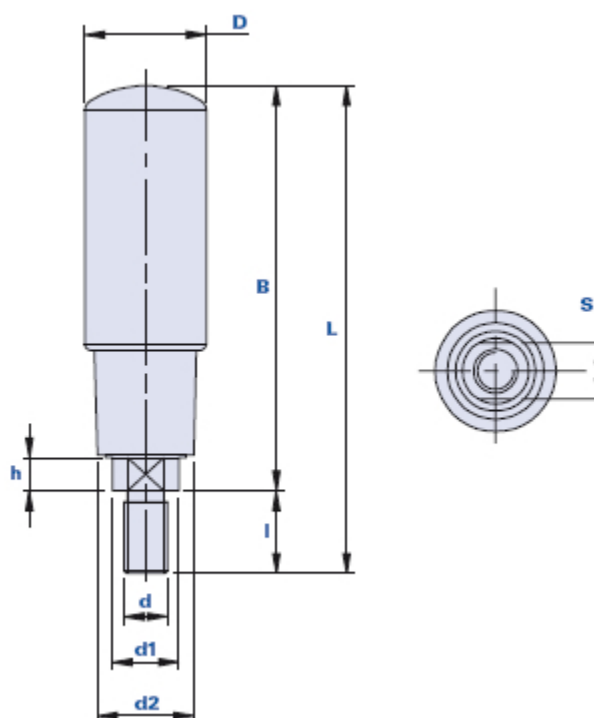

Code	Description	Dimensions							Insert		Poids grammes	Stock
		B	D	L	l	h	d2	d1	d	S		
40046FC	HFDC 46 D.18	51	18	63	12	5	16	12,5	M6	8	34	√
40056FC	HFDC 56 D.20	61	20	73	12	5	16	12,5	M6	8	38	√
40065FC	HFDC 65 D.22	71	22	86	15	6	17,5	12	M8	10	56	√
40080FC	HFDC 80 D.23	86	23	101	15	6	20	12	M8	10	60	√
40090FC	HFDC 90 D.25	97,5	25	114,5	17	7	21,5	15	M10	13	130	-

### Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

### Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

### Insert

Acier bruni avec fraisages pour vissage avec clé. À la demande exécution en acier inox AISI 303, pour des quantités appropriées.

### Emballage

10 - 50 - 100 pièces.