


Poignée tournante

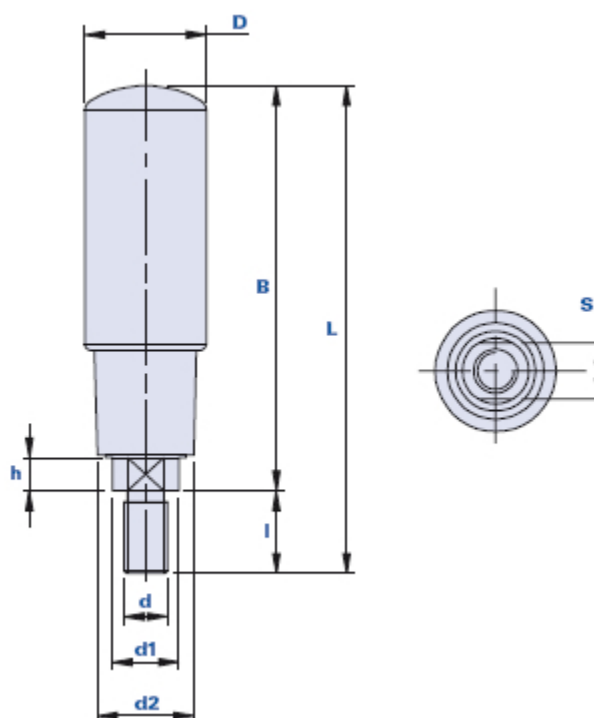

Code	Description	Dimensions							Insert		Poids grammes	Stock
		B	D	L	l	h	d2	d1	d	S		
40046FC	HFDC 46 D.18	51	18	63	12	5	16	12,5	M6	8	34	√
40056FC	HFDC 56 D.20	61	20	73	12	5	16	12,5	M6	8	38	√
40065FC	HFDC 65 D.22	71	22	86	15	6	17,5	12	M8	10	56	√
40080FC	HFDC 80 D.23	86	23	101	15	6	20	12	M8	10	60	√
40090FC	HFDC 90 D.25	97,5	25	114,5	17	7	21,5	15	M10	13	130	-

Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Insert

Acier bruni avec fraisages pour vissage avec clé. À la demande exécution en acier inox AISI 303, pour des quantités appropriées.

Emballage

10 - 50 - 100 pièces.