


Voyant de niveau d'huile

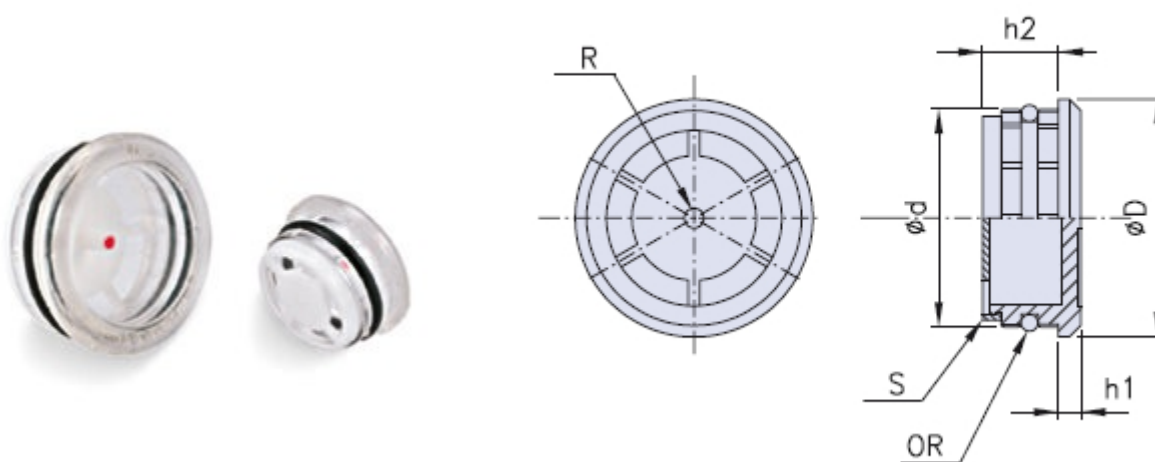

R = Point rouge
S = Écran de contraste

| Code | Dimensions | | | | | Stock |
|----------|------------|----|----|----|------|-------|
| | Ø | D | d | h1 | h2 | |
| 01SLP-17 | 17 | 18 | 10 | 3 | 7 | - |
| 01SLP-20 | 20 | 24 | 14 | 4 | 10 | - |
| 01SLP-26 | 26 | 30 | 20 | 4 | 11,5 | - |
| 01SLP-32 | 32 | 36 | 24 | 4 | 13 | - |
| 01SLP-38 | 38 | 42 | 30 | 4 | 14 | - |
| 01SLP-40 | 40 | 44 | 32 | 4 | 14 | - |

Matériau

Indicateur en résine polyamidique spéciale transparente caractérisée par des caractéristiques mécaniques élevées et une excellente résistance aux agents chimiques, aux huiles, aux carburants et aux différents solvants.

Joint torique en caoutchouc synthétique (NBR) 70 Shore.

Description

Indicateur du niveau de l'huile à voyant. Étanchéité anti-huile avec joint torique.

Assemblage

À pression sur les lumières du diamètre choisi avec épaisseur supérieure à mm 5 et avec tolérance du diamètre de -0 à +0,1, chanfrein d'entrée à 1/45°.

Notes

Usage conseillé sur réservoir pas en pression.

Éviter le contact avec toute sorte d'alcool, les liquides détergents contenant des alcools, les liquides réfrigérants à hautes températures et l'eau chaude au-dessus de 80° C.

Emballage

1 - 50 - 100 pièces.