


Bouton cannelé avec tige filetée

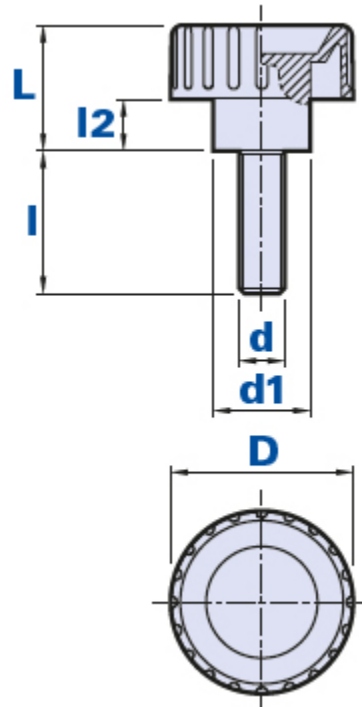

Code	Description	Dimensions				Insert		Poids grammes	Stock
		D	L	d1	l2	d	l		
01TBP15Z10	TBP 15 M3x10	15	13,5	11,5	5	M3	10	3	√
01TBP15A10	TBP 15 M4x10	15	13,5	11,5	5	M4	10	4	√
01TBP15A15	TBP 15 M4x15	15	13,5	11,5	5	M4	15	5	√
01TBP15A25	TBP 15 M4x25	15	13,5	11,5	5	M4	25	9	√
01TBP15B10	TBP 15 M5x10	15	13,5	11,5	5	M5	10	6	√
01TBP15B15	TBP 15 M5x15	15	13,5	11,5	5	M5	15	7	√
01TBP15C15	TBP 15 M6x15	15	13,5	11,5	5	M6	15	9	√
01TBP20B10	TBP 20 M5x10	20	16	13	6	M5	10	5	√
01TBP20B15	TBP 20 M5x15	20	16	13	6	M5	15	8	√
01TBP20B20	TBP 20 M5x20	20	16	13	6	M5	20	10	√
01TBP20B25	TBP 20 M5x25	20	16	13	6	M5	25	11	√
01TBP20C10	TBP 20 M6x10	20	16	13	6	M6	10	8	√
01TBP20C15	TBP 20 M6x15	20	16	13	6	M6	15	9	√
01TBP20C20	TBP 20 M6x20	20	16	13	6	M6	20	10	√
01TBP20C25	TBP 20 M6x25	20	16	13	6	M6	25	11	√
01TBP20C30	TBP 20 M6x30	20	16	13	6	M6	30	12	√
01TBP20C40	TBP 20 M6x40	20	16	13	6	M6	40	13	√
01TBP25B10	TBP 25 M5x10	25	19	16	8	M5	10	8	-
01TBP25B15	TBP 25 M5x15	25	19	16	8	M5	15	9	√
01TBP25B20	TBP 25 M5x20	25	19	16	8	M5	20	10	√
01TBP25B25	TBP 25 M5x25	25	19	16	8	M5	25	11	√

01TBP25C10	TBP 25 M6x10	25	19	16	8	M6	10	9	√
01TBP25C15	TBP 25 M6x15	25	19	16	8	M6	15	10	√
01TBP25C20	TBP 25 M6x20	25	19	16	8	M6	20	11	√
01TBP25C25	TBP 25 M6x25	25	19	16	8	M6	25	12	√
01TBP25D15	TBP 25 M8x15	25	19	16	8	M8	15	14	√
01TBP25D20	TBP 25 M8x20	25	19	16	8	M8	20	15	√
01TBP25D25	TBP 25 M8x25	25	19	16	8	M8	25	17	√
01TBP32C15	TBP 32 M6x15	32	22	17	9	M6	15	13	-
01TBP32C20	TBP 32 M6x20	32	22	17	9	M6	20	15	√
01TBP32C30	TBP 32 M6x30	32	22	17	9	M6	30	17	√
01TBP32C40	TBP 32 M6x40	32	22	17	9	M6	40	19	√
01TBP32D15	TBP 32 M8x15	32	22	17	9	M8	15	18	√
01TBP32D20	TBP 32 M8x20	32	22	17	9	M8	20	20	√
01TBP32D25	TBP 32 M8x25	32	22	17	9	M8	25	22	√
01TBP32D30	TBP 32 M8x30	32	22	17	9	M8	30	24	√
01TBP32D35	TBP32 M8x35	32	22	17	9	M8	35	25	√
01TBP32D40	TBP 32 M8x40	32	22	17	9	M8	40	30	√

Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Insert

Acier galvanisé. Inserts spéciaux selon le dessin et/ou en laiton à la demande, pour des quantités appropriées.

Emballage

25 - 100 - 200 pièces.