


## Bouton cannelé avec tige filetée

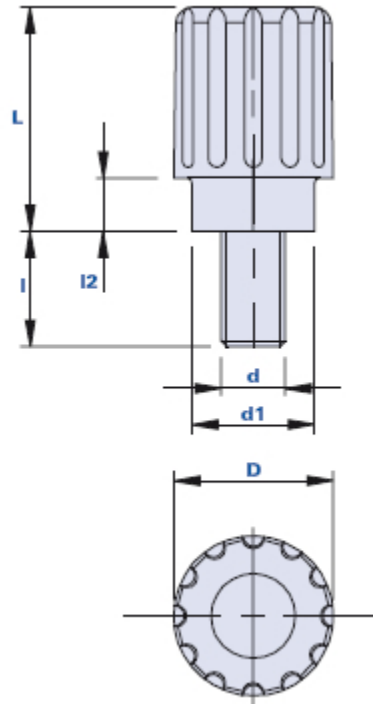

| Code        | Description   | Dimensions |    |      |    | Insert |    | Poids grammes | Stock |
|-------------|---------------|------------|----|------|----|--------|----|---------------|-------|
|             |               | D          | L  | d1   | l2 | d      | l  |               |       |
| 01TBPA15A10 | TBPA 15 M4x10 | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M4     | 10 | 6             | -     |
| 01TBPA15A15 | TBPA 15 M4x15 | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M4     | 15 | 7             | -     |
| 01TBPA15B10 | TBPA 15 M5x10 | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M5     | 10 | 8             | -     |
| 01TBPA15B15 | TBPA 15 M5x15 | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M5     | 15 | 10            | -     |
| 01TBPA15C10 | TBPA 15 M6x10 | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M6     | 10 | 10            | -     |
| 01TBPA15C15 | TBPA 15 M6x15 | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M6     | 15 | 11            | -     |
| 01TBPA15C20 | TBPA 15 M6x20 | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M6     | 20 | 13            | √     |

### Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

### Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

### Insert

Acier galvanisé. Inserts spéciaux selon le dessin et/ou en laiton/acier inox à la demande, pour des quantités appropriées.

### Emballage

25 - 100 - 200 pièces.