TCN

Bouchon de remplissage

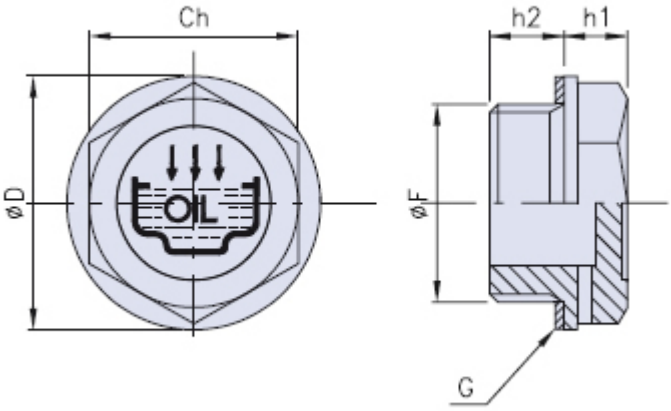

PA

+100 -30

RoHS

G = Joint d'étanchéité

	Dimensions						
Code	F	Ch	D	h1	h2	Nm	Stock
01TCN-14	G 1/4"	17	19,5	9	7	5	-
01TCN-38	G 3/8"	18	22	10	7,5	8	-
01TCN-12	G 1/2"	24	28	11	7,5	9	-
01TCN-34	G 3/4"	30	34	11	9	11	-
01TCN-1	G 1"	35	42	12	10,5	20	-
01TCN-114	G 1 1/4"	42	51	13,5	12	-	-
01TCN-112	G 1 1/2"	50	58	16	10	-	-
01TCN-2	G 2"	64	74	16	12	-	-
01TCN-10.15	M 10x1.5	18	22	9	7	5	-
01TCN-12.15	M 12x1.5	18	22	9	7	5	-
01TCN-14.15	M 14x1.5	17	19,5	9	7	5	-
01TCN-16.15	M 16x1.5	18	21	10	7,5	6	-
01TCN-18.15	M 18x1.5	21	26	10	7,5	7	-
01TCN-20.15	M 20x1.5	24	28	10	8	8	-
01TCN-22.15	M 22x1.5	24	28	11	8	10	-
01TCN-40.15	M 40x1.5	42	52	13	10	-	-

Matériau

Bouchon en matériau thermoplastique (polyamide 66) à haute résistance mécanique aux basses et hautes températures, stabilité dimensionnelle et haute résistance aux chocs.
Joint d'étanchéité plat en fibre exempte d'amiante.

Description

Bouchon fileté à tête hexagonale.

Couleur

Thenar Srl - Via della Costituzione, 66 - 42015 Correggio (RE) Italie
Tel. +39 0522 740511 - Fax +39 0522 740555 - info@thenar.it - www.thenar.it
Modéles THENAR, propriété réservée aux termes de la loi - Dessins pas reproductibles si la source n'est pas citée.

Noir. Il peut être également fourni en couleur rouge pour des quantités appropriées.

Notes
Les bouchons sont fournis de série avec le symbole de remplissage huile UNI et le texte OIL.

Emballage
1 - 50 - 100 pièces.

Modéles THENAR, propriété réservée aux termes de la loi - Dessins pas reproductibles si la source n'est pas citée.