



Bouton moleté avec tige filetée

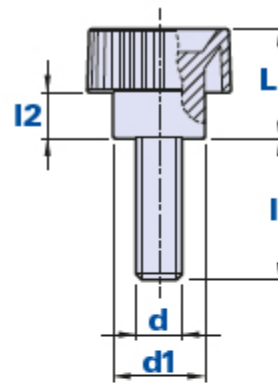

Code	Description	Dimensions				Insert		Poids grammes	Stock
		D	L	d1	l2	d	l		
01TZP25B15	TZP 25 M5X15	25	19	16	8	M5	15	9	-
01TZP25B20	TZP 25 M5X20	25	19	16	8	M5	20	10	√
01TZP25B25	TZP 25 M5X25	25	19	16	8	M5	25	11	√
01TZP25C10	TZP 25 M6X10	25	19	16	8	M6	10	10	√
01TZP25C15	TZP 25 M6X15	25	19	16	8	M6	15	11	√
01TZP25C20	TZP 25 M6X20	25	19	16	8	M6	20	12	√
01TZP25C25	TZP 25 M6X25	25	19	16	8	M6	25	13	√
01TZP25D15	TZP 25 M8X15	25	19	16	8	M8	15	14	√
01TZP25D20	TZP 25 M8X20	25	19	16	8	M8	20	16	√
01TZP25D25	TZP 25 M8X25	25	19	16	8	M8	25	18	√
01TZP32C15	TZP 32 M6X15	32	22	17	9	M6	15	13	-
01TZP32C20	TZP 32 M6X20	32	22	17	9	M6	20	15	-
01TZP32C30	TZP 32 M6X20	32	22	17	9	M6	30	17	-
01TZP32C40	TZP 32 M6X40	32	22	17	9	M6	40	19	-
01TZP32D15	TZP 32 M8X15	32	22	17	9	M8	15	18	-
01TZP32D20	TZP 32 M8X20	32	22	17	9	M8	20	20	-
01TZP32D25	TZP 32 M8X25	32	22	17	9	M8	25	22	-
01TZP32D30	TZP 32 M8X30	32	22	17	9	M8	30	24	-
01TZP32D35	TZP 32 M8X35	32	22	17	9	M8	35	25	-
01TZP32D40	TZP 32 M8X40	32	22	17	9	M8	40	30	-

Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Insert

Acier galvanisé. Inserts spéciaux selon le dessin et/ou en laiton/acier inox à la demande, pour des quantités appropriées.

Emballage

25 - 100 - 200 pièces.