


## Impugnature girevoli ribaltabili a scatto con spina

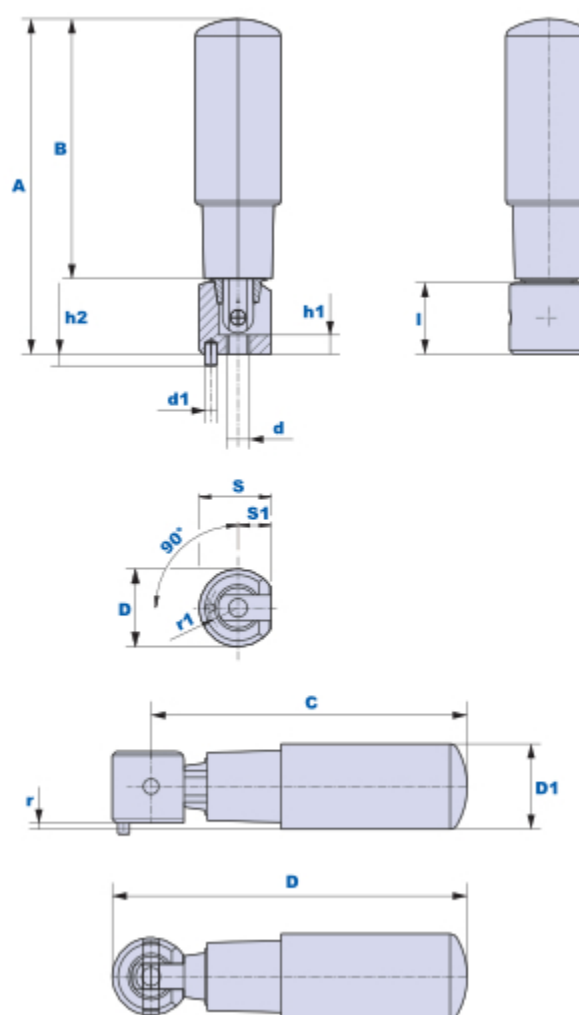

Codice	Descrizione	Dimensioni										Fissaggio		Spina			Peso grammi	Stock
		B	A	D1	L	C	D	l	r	S	S1	h1	d	d1	h2	r1		
<b>40046R+SP</b>	HFL 46 D.18 + SP	46	62	18	65	57	16	15,4	1,6	14,5	6,5	4	M4	3	3	5,5	48	-
<b>40056R+SP</b>	HFL 56 D.20 + SP	56	72,5	20	75,5	67,5	16	15,4	2,6	14,5	6,5	4	M4	3	3	5,5	52	-
<b>40065R+SP</b>	HFL 65 D.22 + SP	65	86,5	22	92	82	20	18,4	1,6	18,5	8,5	5	M6	3	3	7	84	√
<b>40080R+SP</b>	HFL 80 D.23 + SP	80	98	23	103,5	93,5	20	18,4	2,1	18,5	8,5	5	M6	3	3	7	88	-
<b>40090R+SP</b>	HFL 90 D.23 + SP	90	133,5	25	120	107	26	23	0	23,5	10,5	7	M6	3	3	9	157	-

### Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.

### Colore

Nero finitura satinata.

Altri colori per adeguate quantità.

### Inserto/Supporto

Acciaio brunito.

A richiesta esecuzione in acciaio inox AISI 303, per adeguate quantità.

**Spina**

Acciaio inox ISO 2338.

**Confezione**

10 - 50 - 100 pcs.