


## Tappo di sfiato prolungato con labirinto interno



G = Guarnizione di tenuta  
S = Foro di sfiato

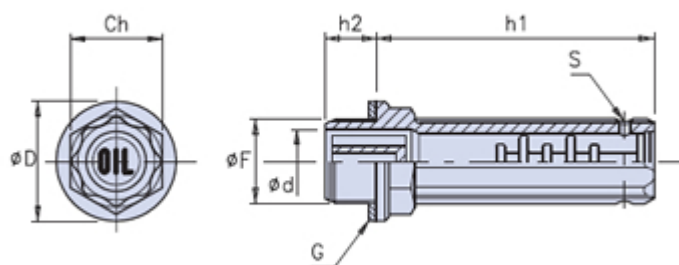

Codice	Dimensioni						Stock
	F	Ch	D	d	h1	h2	
<b>01TK-14</b>	G 1/4"	18	20	9	55	12	-
<b>01TK-38</b>	G 3/8"	19	20	12	60	12	-
<b>01TK-12</b>	G 1/2"	22	28	15	65	12	-
<b>01TK-16.15</b>	M 16x15	19	22	12	60	12	-
<b>01TK-18.15</b>	M 18x15	19	22	12	60	12	-

### Materiale

Tappo in materiale termoplastico (Poliammide 66) caratterizzato da un'ottima resistenza meccanica alle basse e alte temperature stabilità dimensionale e resistenza agli urti.

Guarnizione di tenuta a rondella piana in fibra esente amianto.

### Descrizione

Tappo di sfiato filettato con impugnatura prolungata cilindrica zigrinata.

Progettato per camere d'olio dove vi sia un notevole sbattimento di olio e conseguente pericolo di uscita di olio dal foro di sfiato (diam 2,5 mm).

L'azione combinata delle alette paraspruzzi interne e del foro di sfiato innalzato alla sommità del tappo impedisce la fuoriuscita dei liquidi.

### Colore

Nero.

### Note

I tappi sono forniti di serie con dicitura OIL.

### Confezione

1 - 50 - 100 pcs.