


Manopola con cavo d'acciaio anti-caduta e boccola filettata cieca

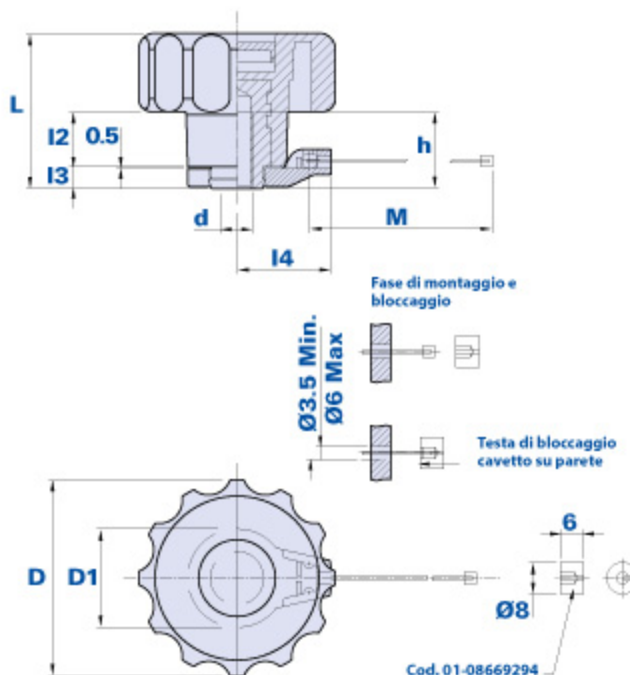

inox

PA

+100
-30

RoHS

Come ordinare la manopola con calotta:

Esempio: manopola cod. 01TMBG50D con calotta di colore giallo = cod. 01TMBG50D-G

Calotta nera:	Calotta gialla:	Calotta rossa:	Calotta verde:	Calotta bleu:	Calotta aragosta:
Cod. + N	Cod. + G	Cod. + R	Cod. + V	Cod. + B	Cod. + A

Il codice sotto indicato indica il codice prodotto senza calotta.

Codice	Descrizione	Dimensioni							Inserto		Peso grammi	Stock
		D	L	D1	I4	I3	I2	M	d	h		
01TMBG50D	TMBG D.50 M8	50	37,5	28	24	5,5	14	200	M8	19	65,4	√
01-08669294	Testa di bloccaggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√

Materiale manopola e rondella girevole

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.

Colore

Nero finitura satinata. Altri colori per adeguate quantità.

Inserto

Ottone.

Calotta a richiesta

Calotta colore nero RAL 7021, aragosta RAL 2004, giallo RAL 1021, rosso RAL 3020, verde RAL 6018, bleu RAL 5015. Finitura satinata. Montaggio a pressione.

A richiesta, personalizzazione con altri colori, logo e/o grafica, per adeguate quantità.

Materiale cavetto

Acciaio inox AISI 304.

Materiale testa di bloccaggio

Alluminio.

Stato di fornitura

La manopola viene fornita con rondella girevole, cavo di ritegno e testa di bloccaggio.

Confezione

50 - 100 - 200 pcs.