


## Langstopfen mit innseitigem Entlüftungslabyrinth



G = Dichtung  
S = Entlüftungsbohrung

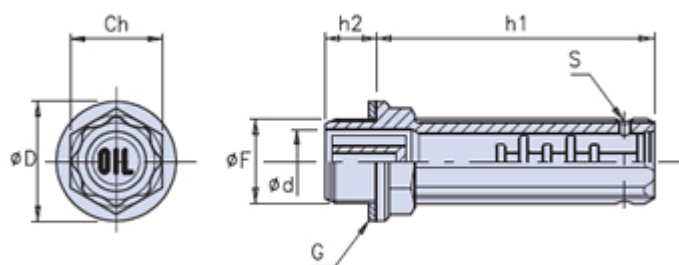

Code	Abmessungen						Stock
	F	Ch	D	d	h1	h2	
01TK-14	G 1/4"	18	20	9	55	12	-
01TK-38	G 3/8"	19	20	12	60	12	-
01TK-12	G 1/2"	22	28	15	65	12	-
01TK-16.15	M 16x15	19	22	12	60	12	-
01TK-18.15	M 18x15	19	22	12	60	12	-

### Werkstoff

Stopfen aus thermoplastischem Kunststoff (Polyamid 66) mit hervorragender mechanischen Widerstandsfähigkeit gegen hohe und tiefe Temperaturen, mit Maßbeständigkeit und Stoßfestigkeit.

Flachscheibendichtung aus asbestreier Fiber.

### Beschreibung

Entlüftungsstopfen mit Gewinde und langem zylinderförmigem Rändelgriff für Ölkammern, in denen das Öl in starke Bewegung geraten kann, so dass die Gefahr eines Austritts über die Entlüftungsbohrung ( $\varnothing$  2,5 mm) besteht.

Das Zusammenwirken der innseitigen Labyrinth-Schwallflügel und der am oberen Ende des Stopfens angeordneten Entlüftungsbohrung verhindert das Ausfließen des Öls.

### Farbe

Schwarz.

### Anmerkungen

Der Stopfen wird serienmäßig mit der Aufschrift OIL geliefert.

### Verpackungseinheit

1 - 50 - 100 Stück.