


## Bügelgriff mit Sackloch-Gewindebuchsen

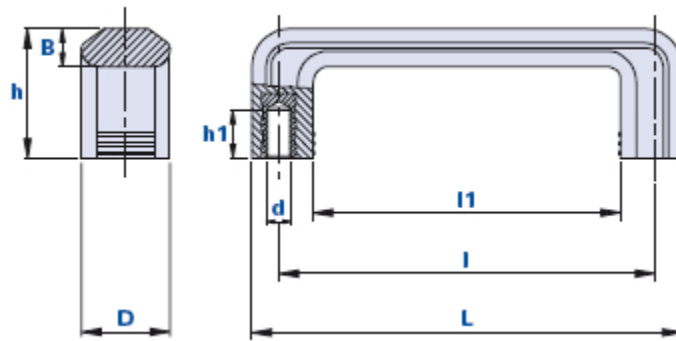

Code	Beschreibung	Abmessungen						Einsatz		Gewicht Gr.	Stock
		L	D	h	B	l1	l	d	h1		
01200T3C	200T3/120 M6	137	28	41	12	98	120	M6	98	94	√
01200T4D	200T4/120 M8	137	28	41	12	98	120	M8	98	95	√
01200T5E	200T5/120 M10	137	28	41	12	98	120	M10	98	103	√

### Werkstoff

Hochresistentes Duroplast auf Phenolbasis (PF).

Beständig gegen organische und anorganische chemische Stoffe wie Öle, Fette, Kraftstoffe, Lösungsmittel.

### Farbe

Schwarz; satiniertes Finish.

### Einsatz

Messing.

### Verpackungseinheit

10 - 50 - 100 Stück.