


## Druckstück mit Kugel mit Innensechskant

METAL

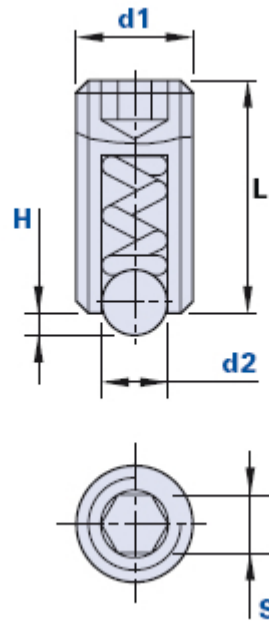

Code	Beschreibung	Abmessungen					Federdruck		Gewicht Gr.	Stock
		d1	L	d2	H	S	Preload N.	Max load N.		
01GRBC	GRB M6	M6	15	3,5	1	3	9	13	2	√
01GRBD	GRB M8	M8	18	5	1,5	4	15	30	4	√
01GRBE	GRB M10	M10	23	6	1,7	5	20	35	7	√
01GRBF	GRB M12	M12	26	8	2,5	6	30	55	10	√
01GRBP	GRB M16	M16	33	10	3,5	8	65	125	24	√
01GRBN	GRB M20	M20	43	12	4,5	10	80	160	43	√
01GRBS	GRB M24	M24	48	15	5,5	12	90	180	70	√

### Werkstoff

Körper mit Gewinde aus brüniertem Stahl.

Kugel aus gehärtetem und geschliffenem Edelstahl.

### Verpackungseinheit

M6/M8: 25 - 100 - 200 Stück.

M10/M12/M16/M20/M24: 10 - 50 - 100 Stück.