200M

Pomo moleteado con perno roscado

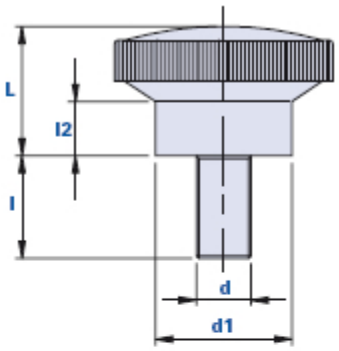



Código	Descripción	Dimensiones D	L	d1	l2	Inserto d	l	Peso en gramos	Stock
01200M1B15	200M1/24 M5x15	24	17,5	13	8,5	M5	15	10	-
01200M2C15	200M2/24 M6x15	24	17,5	13	8,5	M6	15	12	√
01200M2C40	200M2/24 M6x40	24	17,5	13	8,5	M6	40	20	-
01200M3C20	200M3/33 M6x20	32	19	20	8	M6	20	20	-
01200M4D20	200M4/33 M8x20	32	19	20	8	M8	20	28	-

Material
Duroplástico de base fenólica (PF) de alta resistencia.
Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

Color
Negro, acabado brillante.

Inserto
Acero galvanizado.

Envase
25 - 50 - 100 piezas.

Thenar Srl - Via della Costituzione, 66 - 42015 Correggio (RE) Italia
Tel. +39 0522 740511 - Fax +39 0522 740555 - info@thenar.it - www.thenar.it
Modelos THENAR propiedad reservada según la Ley. - Los diseños no se pueden reproducir sin citar la fuente.