


## Manija de puente con casquillos roscados ciegos

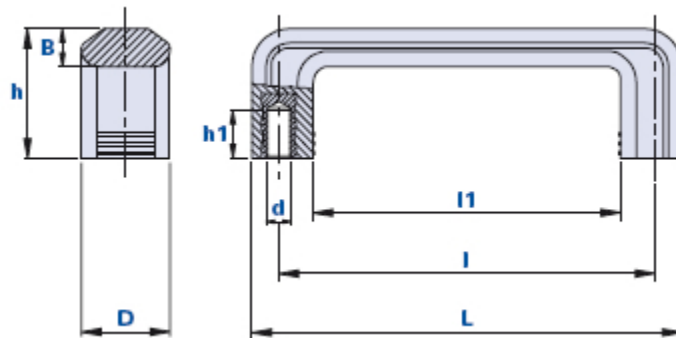

Código	Descripción	Dimensiones						Inserto		Peso en gramos	Stock
		L	D	h	B	l1	l	d	h1		
01200T3C	200T3/120 M6	137	28	41	12	98	120	M6	98	94	√
01200T4D	200T4/120 M8	137	28	41	12	98	120	M8	98	95	√
01200T5E	200T5/120 M10	137	28	41	12	98	120	M10	98	103	√

### Material

Duroplástico de base fenólica (PF) de alta resistencia.

Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

### Color

Negro, acabado satinado.

### Inserto

Latón.

### Envase

10 - 50 - 100 piezas.