


Tuerca de palomilla con abrazadera y perno roscado

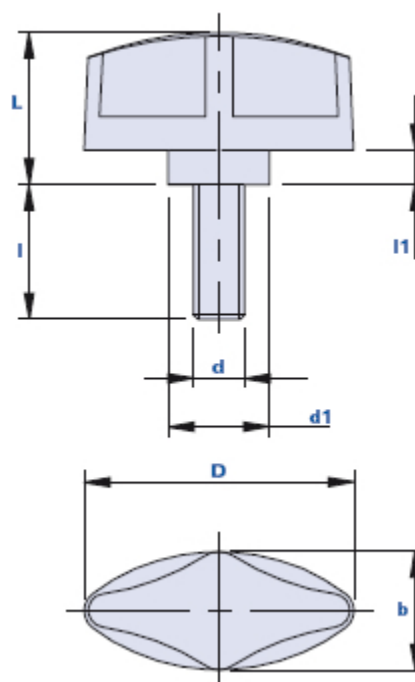

Código	Descripción	Dimensiones					Inserto		Peso en gramos	Stock
		D	L	b	d1	l1	d	l		
01CSPLC10	CSPL/32 M6X10	32	18	14	12	4	M6	10	9	-
01CSPLC15	CSPL/32 M6X15	32	18	14	12	4	M6	15	10	√
01CSPLC20	CSPL/32 M6X20	32	18	14	12	4	M6	20	11	-
01CSPLC25	CSPL/32 M6X25	32	18	14	12	4	M6	25	11	-
01CSPLC30	CSPL/32 M6X30	32	18	14	12	4	M6	30	12	-
01CSPLC40	CSPL/32 M6X40	32	18	14	12	4	M6	40	15	-

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA). Resistente a sustancias químicas orgánicas e inorgánicas como aceites, grasas, carburantes y disolventes.

Color

Negro, acabado satinado. Otros colores para cantidades adecuadas.

Inserto

Acero galvanizado. Insertos especiales sobre diseño y/o de latón/acero inox bajo pedido, para cantidades adecuadas.

Envase

25 - 100 - 200 piezas.