


Indicador de nivel de aceite de plástico

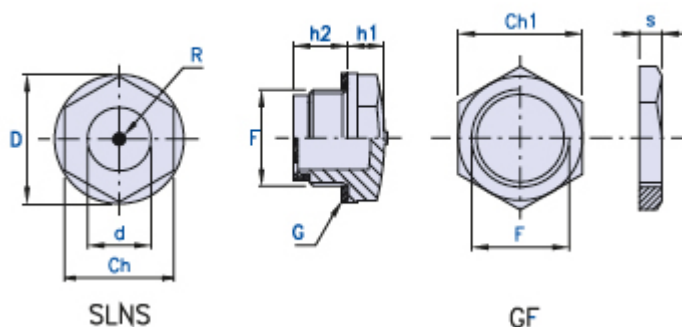

R = Punto rojo
G = Empaquetadura de sellado

Código	Dimensiones									
	Ch	F	D	d	h1	h2	Nm	Ch1	s	Stock
01SLNS-14	17	G 1/4"	20	15	7	8	8	-	-	-
01SLNS-38	18	G 3/8"	22	14	6,6	10,5	12	19	5	-
01SLNS-12	24	G 1/2"	28	16	8	11	16	27	5	-
01SLNS-34	30	G 3/4"	35	21	8	12	21	32	6	-
01SLNS-1	35	G 1"	43	32	11	12	24	36	6	-
01SLNS-114	42	G 1 1/4"	51	33	10	16	-	46	6	-
01SLNS-112	50	G 1 1/2"	58	40	10	20	-	-	-	-
01SLNS-2	64	G 2"	74	48	12	20	-	-	-	-
01SLNS-14.15	17	M 14x1.5	20	15	7	8	8	-	-	-
01SLNS-16.15	18	M 16x1.5	22	14	6,5	10	12	-	-	-
01SLNS-18.15	21	M 18x1.5	25	16	7	10,5	12	-	-	-
01SLNS-20.15	24	M 20x1.5	28	16	7,5	11	16	-	-	-
01SLNS-40.15	42	M 40x1.5	51	33	10	16	-	-	-	-

Material

Indicador de resina poliamídica especial transparente caracterizado por elevadas prestaciones mecánicas y óptima resistencia a los agentes químicos, aceite hidráulico, hidrocarburos, carburantes y disolventes varios.

Empaquetadura de sellado plana de fibra sin amianto o, bajo pedido, de goma sintética (NBR) 70 Shore.

Descripción

Indicador de nivel roscado de cabeza hexagonal fabricado para el control del fluido hidráulico en reductores, depósitos y cámaras de aceite en general.

El montaje atornillado permite su aplicación también en cámaras de aceite a presión (máxima presión de trabajo recomendada 3 bar).

El punto rojo de línea media está serigrafiado en caliente en el visor transparente.

Montaje

Para el montaje se recomienda respetar los datos indicados en la tabla respecto al par máximo de fijación (Nm).

Para el montaje en paredes finas, de espesor hasta 5 mm, se recomienda utilizar la abrazadera de fijación de latón código **GF**, suministrada a parte bajo pedido.

Notas

Máxima presión de trabajo recomendada: 3 bar.

Evitar el contacto con alcohol en general, líquidos detergentes que contengan alcohol, líquidos refrigerantes a altas temperaturas y agua caliente de más de 80° C.

Envase

SLNS-114/112/2/40.15: 50 piezas.

SLNS-34/1: 50 piezas.

SLNS-14/38/12/14.15/16.15/18.15/20.15: 100 piezas.