


Indicador de nivel de aceite

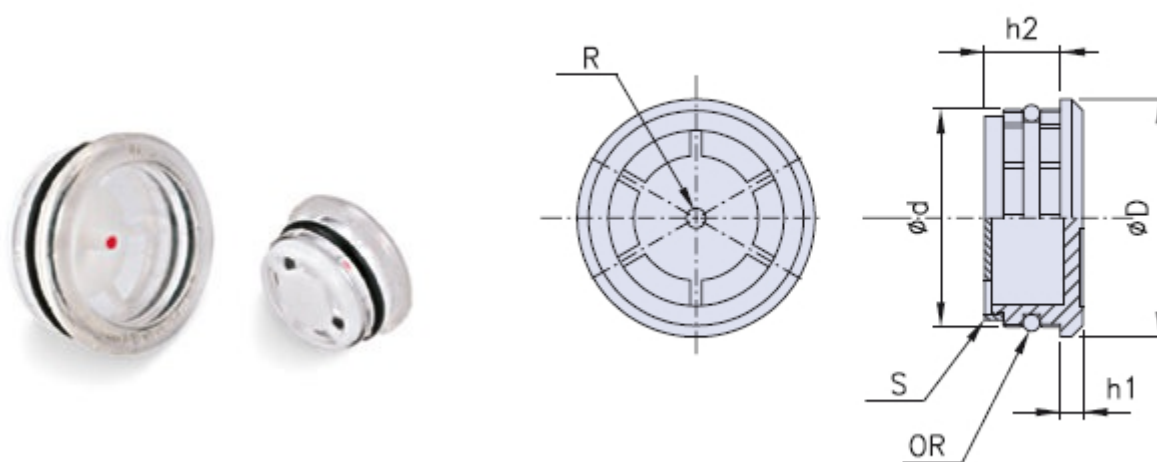

R = Punto rojo
S = Pantalla de contraste

Código	Dimensiones					Stock
	Ø	D	d	h1	h2	
01SLP-17	17	18	10	3	7	-
01SLP-20	20	24	14	4	10	-
01SLP-26	26	30	20	4	11,5	-
01SLP-32	32	36	24	4	13	-
01SLP-38	38	42	30	4	14	-
01SLP-40	40	44	32	4	14	-

Material

Indicador de resina poliamídica especial transparente caracterizado por elevadas prestaciones mecánicas y óptima resistencia a los agentes químicos, aceites, carburantes y disolventes varios. O-Ring de goma sintética (NBR) 70 Shore.

Descripción

Indicador de nivel de aceite. Sellado resistente al aceite con O-Ring.

Montaje

A presión en agujeros del diámetro elegido con espesor superior a 5 mm y con tolerancia del diámetro de $\pm 0,1$, con bisel de entrada $1/45^\circ$.

Notas

Uso recomendado en depósitos no a presión.

Evitar el contacto con alcohol en general, líquidos detergentes que contengan alcohol, líquidos refrigerantes a altas temperaturas y agua caliente de más de 80°C .

Envase

1 - 50 - 100 piezas.