


Tapón de ventilación alargado con labirinto interno



G = Empaquetadura de sellado
S = Agujero de ventilación

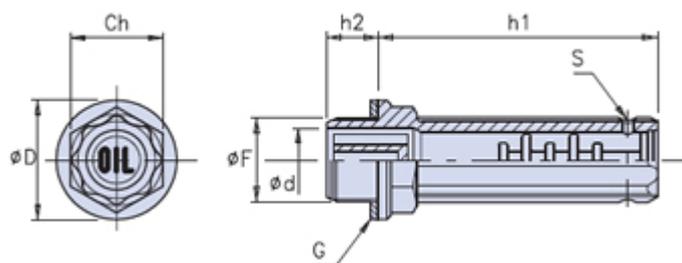

Código	Dimensiones						Stock
	F	Ch	D	d	h1	h2	
01TK-14	G 1/4"	18	20	9	55	12	-
01TK-38	G 3/8"	19	20	12	60	12	-
01TK-12	G 1/2"	22	28	15	65	12	-
01TK-16.15	M 16x15	19	22	12	60	12	-
01TK-18.15	M 18x15	19	22	12	60	12	-

Material

Tapón de material termoplástico (Poliamida 66), caracterizado por una óptima resistencia mecánica a las altas y bajas temperaturas, estabilidad dimensional y resistencia a los impactos.

Empaquetadura de sellado con arandela plana de fibra sin amianto.

Descripción

Tapón roscado de ventilación con empuñadura alargada cilíndrica moleteada.

Diseñado para cámaras de aceite donde hay un considerable borboteo del aceite y consecuente peligro de salida del mismo del agujero de ventilación de 2,5 mm de \varnothing .

La acción combinada de los discos rompechorro internos y del agujero de ventilación colocado en la parte superior del tapón impide la salida de los líquidos.

Color

Negro

Notas

Los tapones se suministran de serie con la inscripción OIL.

Envase

1 - 50 - 100 piezas.