


## Tapón de descarga aceite

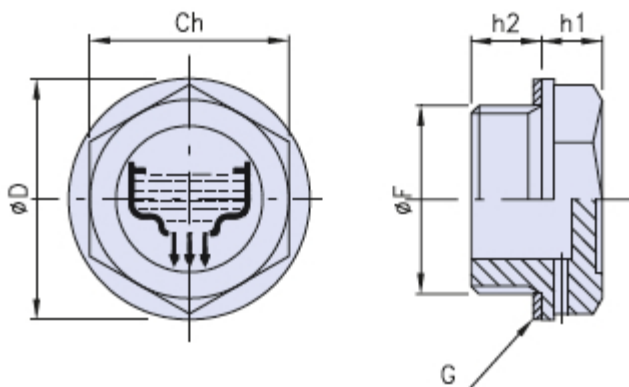

G = Empaquetadura de sellado

Código	Dimensiones						Nm	Stock
	F	Ch	D	h2	h1			
01TSN-14	G 1/4"	17	19,5	9	7	5	-	
01TSN-38	G 3/8"	18	22	10	7,5	8	-	
01TSN-12	G 1/2"	24	28	11	7,5	9	-	
01TSN-34	G 3/4"	30	34	11	9	11	-	
01TSN-1	G 1"	35	42	12	10,5	20	-	
01TSN-114	G 1 1/4"	42	51	13,5	12	-	-	
01TSN-112	G 1 1/2"	50	58	16	10	-	-	
01TSN-2	G 2"	64	74	16	12	-	-	
01TSN-14.15	M 14x1.5	17	19,5	9	7	5	-	
01TSN-16.15	M 16x1.5	18	21	10	7,5	6	-	
01TSN-18.15	M 18x1.5	21	26	10	7,5	7	-	
01TSN-20.15	M 20x1.5	24	28	10	8	8	-	
01TSN-22.15	M 22x1.5	24	28	11	8	10	-	
01TSN-40.15	M 40x1.5	42	52	13	10	-	-	

### Material

Tapón de material termoplástico (Poliamida 66), caracterizado por una óptima resistencia mecánica a las altas y bajas temperaturas, estabilidad dimensional y resistencia a los impactos.

Empaquetadura de sellado plana de fibra sin amianto.

### Descripción

Tapón roscado de cabeza hexagonal.

### Color

Negro.

Se puede suministrar también en color rojo para cantidades adecuadas.

### Notas

Los tapones se suministran de serie con el símbolo UNI de descarga.

**Envase**

1 - 50 - 100 piezas.