


Poignée tournante avec trou traversant

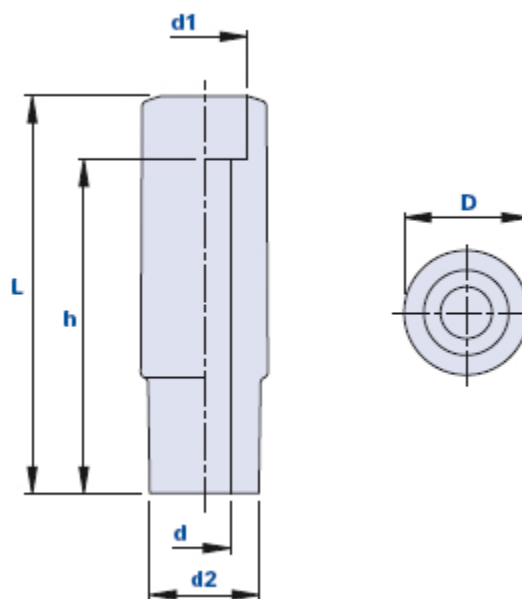

| Code | Description | Dimensions | | | | Trou | | Poids grammes | Stock |
|---------|-------------|------------|----|----|----|------|----|---------------|-------|
| | | L | D | d2 | d1 | d | h | | |
| 40046PC | HFP 46 D.18 | 45 | 18 | 16 | 11 | 6,5 | 39 | 9 | √ |
| 40056PC | HFP 56 D.20 | 54 | 20 | 16 | 11 | 6,5 | 48 | 12 | √ |
| 40065PD | HFP 65 D.21 | 65 | 21 | 18 | 14 | 8,5 | 55 | 20 | √ |
| 40080PE | HFP 80 D.23 | 78 | 23 | 20 | 17 | 10,5 | 66 | 24 | √ |
| 40090PE | HFP 90 D.25 | 88 | 25 | 21 | 17 | 10,5 | 77 | 32 | - |

Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

Emballage

10 - 50 - 100 pièces.