
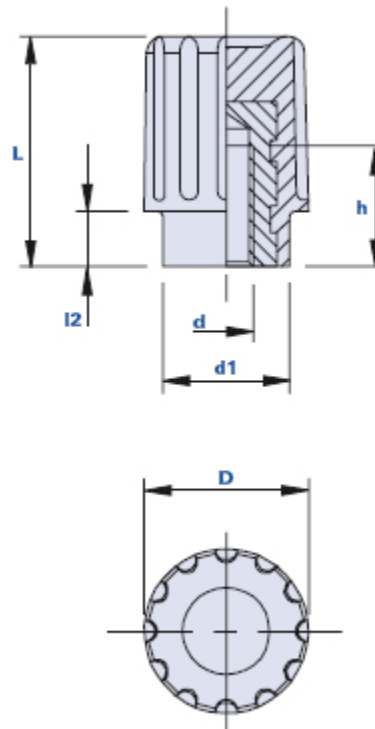


## Bouton cannelé avec douille fileté borgne

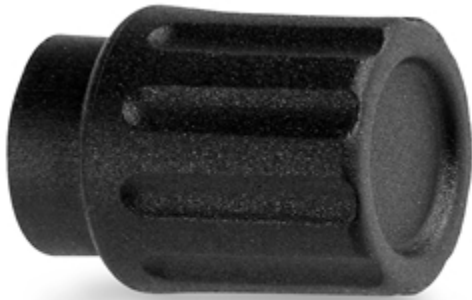

| Code      | Description | Dimensions |    |      |    | Insert |   | Poids grammes | Stock |
|-----------|-------------|------------|----|------|----|--------|---|---------------|-------|
|           |             | D          | L  | d1   | l2 | d      | h |               |       |
| 01TBBA15A | TBBA 15 M4  | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M4     | 9 | 6             | √     |
| 01TBBA15B | TBBA 15 M5  | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M5     | 9 | 6             | √     |
| 01TBBA15C | TBBA 15 M6  | 15         | 21 | 11,5 | 5  | M6     | 9 | 6             | √     |

### Matériau

Technopolymère à base polyamidique (PA). Résistant aux substances chimiques organiques et inorganiques telles que les huiles, les graisses, les carburants et les solvants.

### Couleur

Noir avec finition satinée.

D'autres couleurs pour des quantités appropriées.

### Insert

Laiton.

Inserts spéciaux selon le dessin et/ou acier inox à la demande, pour des quantités appropriées.

### Emballage

25 - 100 - 200 pièces.