


Galletto di serraggio con boccola filettata cieca

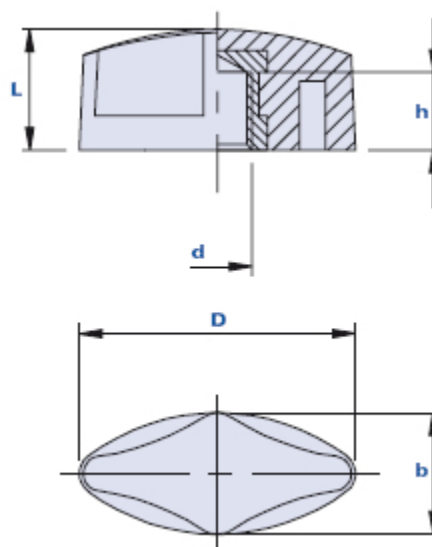

Codice	Descrizione	Dimensioni			Inserto		Peso grammi	Stock
		D	b	L	d	h		
01CSBB	CSB/32 M5	32	14	14	M5	8	8	√
01CSBC	CSB/32 M6	32	14	14	M6	8	12	√
01CSBD	CSB/32 M8	32	14	14	M8	8	16	√
01CSBCA	CSB/32 M6 RAL 2004	32	14	14	M6	8	12	√
01CSBDA	CSB/32 M8 RAL 2004	32	14	14	M8	8	16	√

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA). Resistente a sostanze chimiche organiche ed inorganiche quali oli, grassi, carburanti, solventi.

Colore

Nero, aragosta RAL 2004. Finitura satinata.
Altri colori per adeguate quantità.

Inserto

Ottone. Inserti speciali a disegno e/o in ottone nichelato/acciaio inox a richiesta, per adeguate quantità.

Confezione

25 - 100 - 200 pcs.